



PAINESUMUTTIMET HOBBY 1,0 JA PROFI 1,5

KÄYTTÖOHJEET

ENNEN KÄYTTÖÄ

Tämä käyttöohje kuuluu erottamattomana osana laitteeseen ja se tulee lukea ja säilyttää huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota käyttöturvallisuutta koskeviin kohtiin ennen sumuttimen käyttöönottoa. Tuotteen valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia laitteeseen ilman ennakkoilmoitusta, silloin kun ne eivät muuta laitteen keskeisiä teknisiä ominaisuuksia.

KÄYTTÖALUE

Ajoneuvojen, työkoneiden yms. pesujen ja huoltojen yhteydessä käytettävien maa- ja kasviöljypohjaisten liuotinpesuaineiden, voitelunesteiden ja ohuiden öljyjen sumutus.

Laitteen muuta käyttöä ja/tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämistä on pidettävä käyttöohjeen vastaisena käytönä.

Laitteen valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä

Laitteen soveltuvuus käytettäväksi aiotun kemikaalin sumutukseen on varmistettava ennen käyttöä kemikaalin valmistajalta/toimittajalta huomioiden kohdassa "KÄYTTÖTURVALLISUUS" annetut ohjeet sekä ruiskun valmistusmateriaalit:

säiliö: HD-PE, pumppuosa: PA tiivisteet: Viton

TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu käyttölämpötila: +30 °C

Säiliön tilavuus: Hobby 1 l
Profi 1,5 l

Käyttöpaine: Hobby max 3 bar
Profi max 4 bar



KÄYTTÖTURVALLISUUS

1. Käyttöturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja varoituksia tulee noudattaa henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
2. Kemikaalien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.
3. Noudata ehdottomasti kaikkia yleisiä kemikaalien käyttöturvallisuuteen liittyviä määräyksiä sekä kemikaalin valmistajan antamia turvallisuus- ja käsittelyohjeita.
4. Laitteen käyttö kaasuntuuvien, räjähdysvaarallisten ja palavien nesteiden sekä syövyttävien (mm. hapot, voimakkaat emäkset) aineiden ja muiden sumuttimen materiaaleja vahingoittavien kemikaalien sumutukseen on kielletty.
5. Laitetta ei saa täyttää nesteillä, joiden lämpötila on suurempi kuin 30 °C. Älä säilytä sumutinta paineenalaisena. Suojaa sumutin auringon valolta. Estä sumuttimen jäätyminen.
6. Käytä asianmukaisia suojavaatteita, hengitys- ja kasvosuojaimia, suojalaseja ja suojakäsineitä. Vältä suoraa kosketusta ruiskutusnesteeseen.
7. Aina käytön jälkeen ja ennen huoltotoimien suorittamista päästä paine pois säiliöstä, kohdassa: "paineen poistaminen" annettujen ohjeiden mukaisesti.
8. Älä avaa tukkeentunutta suutinta tai venttiiliä puhaltamalla (myrkytysvaara).
9. Älä koskaan työskentelyn aikana suuntaa suihkua ihmisiä tai eläimiä kohden.
10. Älä sumuta vastatuuleen ja voimakkaan tuulen aikana.
11. Huuhteile laite huolellisesti käytön jälkeen.
12. Säilytä laite ja kemikaalit turallisessa paikassa lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.
13. Tarkasta aina ennen käytön aloittamista, että laite on moitteettomassa kunnossa. Vaihda kuluneet tai vialliset osat välittömästi uusiin. Käytä vain alkuperäisvaraosia. Noudata tarkoin annettuja hoito- ja huolto-ohjeita.
14. Ennen kemikaalin käytön aloittamista, koekäytä sumutin pelkällä vedellä varmistaaksesi, että liitokset ovat tiiviit ja oppiaksesi laitteen käytön.

Paineen poistaminen

Ennen pumpun auki kiertämistä on paineilma päästettävä pois säiliöstä. Päästä paine pois kiertämällä ensin vain hieman pumpua vastapäivään, jolloin paine purkautuu säiliön kierteessä olevan uran kautta pois.

Säiliön täyttäminen

Ennen säiliön täyttämistä poista paine säiliöstä. Kierrä pumpppu auki. Kaada nestettä enintään 2/3 säiliön kokonaistilavuudesta. Jäljelle jäävä tila on paineilmaa varten.

Säiliön paineistaminen käsipumpulla

Kierrä pumpppu takaisin säiliöön. Pumppaa. Suurin käyttöpaine saavutetaan noin 30-40 iskulla. Pumpppu on varustettu ylipaineventtiilillä, joka estää ilmoitetun maksimipaineen: Hobby 3 bar ja Profi 4 bar, ylittämisen.

Sumutus

Paina käsikahvan liipasinta. Suihkun muotoa voidaan säätää kääntämällä suuttimen kuoriosaa.


HOITO JA HUOLTO

Älä varastoi liuosta säiliössä. Aina käytön jälkeen pese sumutin tarkoitukseen sopivalla pesuaineella (max 30 °C), paineista sumutin ja sumuta pesuliuosta pumpun puhdistamiseksi. Tämän jälkeen kaada säiliöön puhdasta vettä ja huuhtelee sumutin paineistamalla se uudelleen ja suihkuttamalla kunnes säiliö on tyhjä. Jätä kuivumaan avonaisena. Aika ajoin tulee suutin puhdistaa. Voitele pumpun mäntä säännöllisesti valuttamalla muutama öljytippa männän vartta pitkin pumppuun.
Huom! Älä säilytä ruiskua paineenalaisena. Estä ruiskun jäätyminen.

Takuu


Valmistaja antaa 6 kk takuun laitteelle ostopäivästä lukien. Takuuaikana korjataan veloitusetta materiaali- ja/tai valmistusvirheistä johtuvat viat tai toimitetaan uusi osa vioittuneen tilalle. Viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, väärin suoritetuista huoltotoimista, kemikaalien vaikutuksesta tai normaalista kulumisesta (esim. tiivisteet) eivät kuulu takuun piiriin.

OSALUETTELO

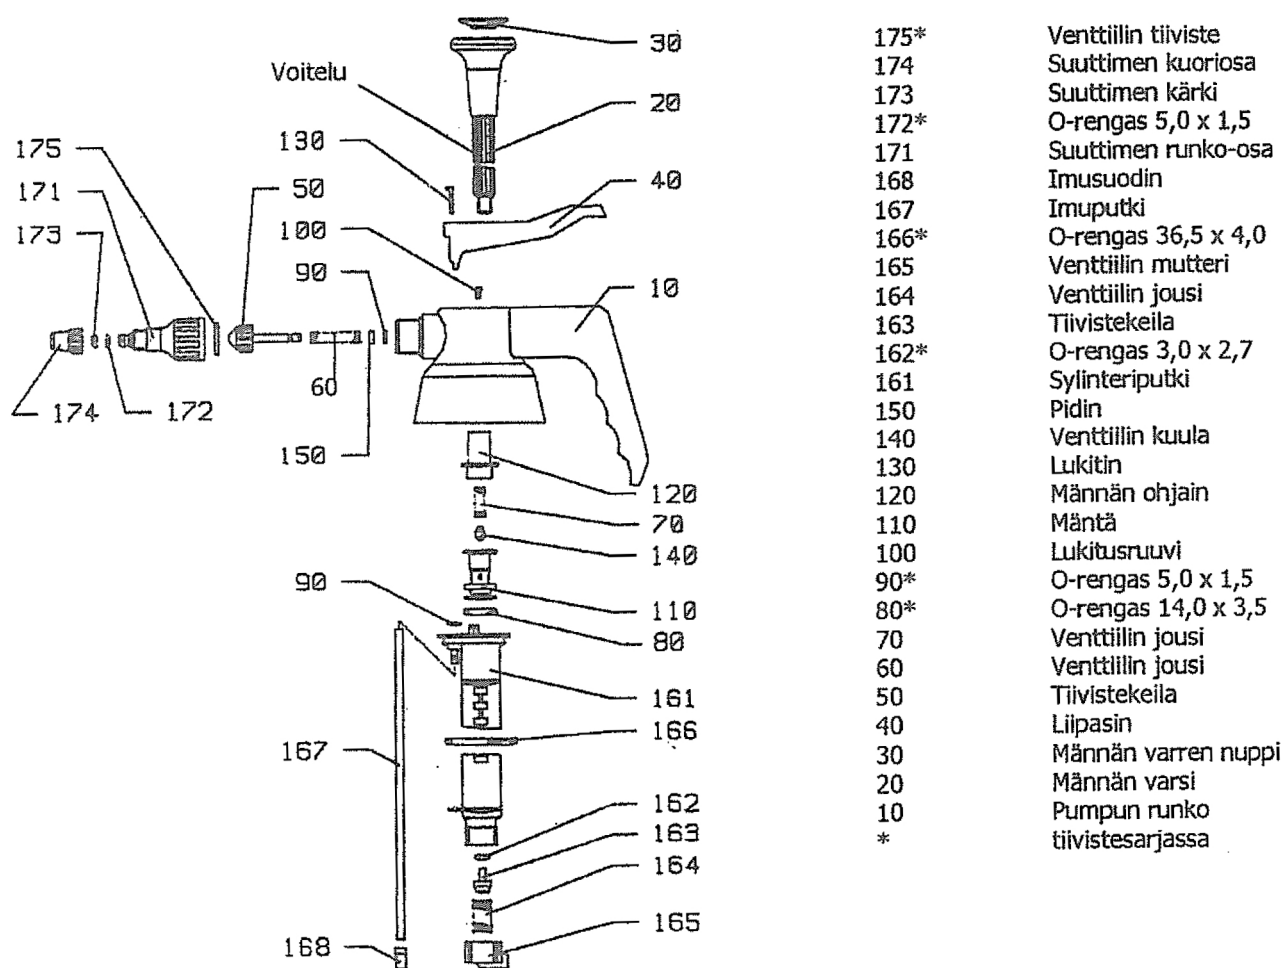

Varaosat

Huolehdi laitteen moitteettomasta kunnosta. Vaihda kuluneet osat välittömästi uusiin. Tilatessasi varaosia käytä varaosaluettelon viitenumeroita. Tiivisteet toimitetaan sarjoina.



Presco Oy